


RCCN 日成 PGB & NGB & GGB 型 电缆防水接头 Nylon Cable Gland

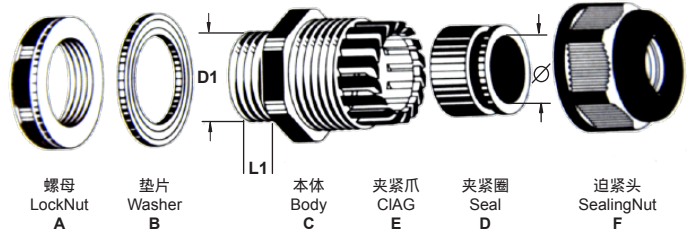

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD),美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)。
 产品材质:A.C.E.F均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成,B.D采用耐老化橡胶材质。
 产品认证:UL,CE,ROHS。
 防火等级:UL94V-2。
 工作温度:静态-40°C至85°C。
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
 更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM
 Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS
 Fireproof:UL94V-2。
 Operate temperature:-40°C to 100°C。
 Protect class:IP68。
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

* 常规备货品及可定制成品有UL认证
 Common product with stock

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
Thread PG								
* PGB7S-06B	PGB7S-06G	PG7	2-6	12.5	12.5-12.8	8	17/15	100PCS
PGB7-07B	PGB7-07G	PG7	4-8	12.5	12.5-12.8	8	17/19	
* PGB9-08B	PGB9-08G	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	10	22/19	
* PGB11-10B	PGB11-10G	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
* PGB13.5-12B	PGB13.5-12G	PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
* PGB16-14B	PGB16-14G	PG16	8.5-14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
PGB19-14B	PGB19-14G	PG19	6-14	23.5	24.1-24.5	11	33/27	50PCS
* PGB21-18B	PGB21-18G	PG21	12.5-18	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
PGB25-20B	PGB25-20G	PG25	14-20	30.1	30.1-30.3	13	36/37	
* PGB29-25B	PGB29-25G	PG29	17-25	37.0	37.0-37.4	12	46/41	
* PGB36-32B	PGB36-32G	PG36	24-32	47.0	47.0-47.4	14	57/52	
* PGB42-41B	PGB42-41G	PG42	30-41	54.0	54.0-54.4	15	64/62	
* PGB48-46B	PGB48-46G	PG48	35-46	59.3	59.3-59.7	15.5	70/65	10PCS
Thread NPT								
* NGB3/8-10B	NGB3/8-10G	NPT3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	/22	50PCS
* NGB1/2-12B	NGB1/2-12G	NPT1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	/24	
* NGB3/4-18B	NGB3/4-18G	NPT3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	/33	20PCS
* NGB1-25B	NGB1-25G	NPT1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	/41	10PCS
* NGB1-1/4-32B	NGB1-1/4-32G	NPT1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	/52	
Thread G								
* GGB3/8-10B	GGB3/8-10G	G3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	22/22	50PCS
* GGB1/2-12B	GGB1/2-12G	G1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	27/24	
* GGB3/4-18B	GGB3/4-18G	G3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	36/33	20PCS
* GGB1-25B	GGB1-25G	G1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	46/41	10PCS
* GGB1-1/4-32B	GGB1-1/4-32G	G1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	57/52	