
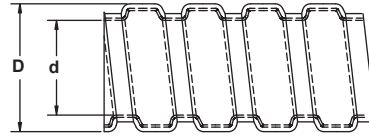


## RCCN 日成MCRS型不锈钢金属软管 Metal Flexible Conduit

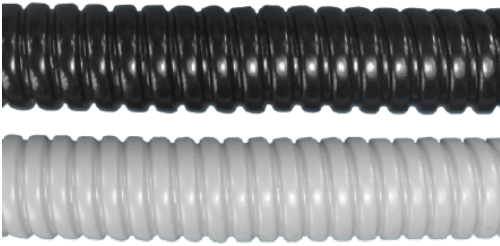

产品材质:(内层):不锈钢带。(外层):PVC(黑色抗紫外线,防老化)  
 产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS  
 防火等级:UL94V-0,低烟无毒  
 颜色种类:黑色或灰色  
 工作温度:-30 到+85 瞬间可耐热达100  
 产品特性:1软管有极佳之防水,绝缘性,抗拉性

2表面加PVC被覆,且PVC塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份。  
 3结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。  
 4具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。  
 应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及屋外露出部分之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

交期:1-2周,有起订量要求。环保型软管型号例:MCRS-06B/ROHS

Material:(inner):stainless steel tape  
 (outer):PVC(black,UV resistant)

Certificates:CE, RoHS

Fireproof class:UL94V-2,low smoking,poison free

Color:black, gray

Work T.:-30 to +85 ,100 in a short time

Products Characteristics:1.good waterproof,insulated,retension

2.PVC wrapped , PVC is UV and inflammation resistant

3.uneasy to break and construction changing, for its special design

4.smooth inside, make the wire and cable install easily

Use domain:railway,communicate project,air-dondition,machines.roboticized equipments,power plant ships and so on

Use way:insert the cables into the conduit, then fix the correct connectors.



Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

Rohs approved part no. like:MCRS-06B/ROHS

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. |          | 规格 Trade Sizes |               | 内径<br>I.D.<br>d | 外径<br>O.D.<br>D | 弯曲半径<br>Bending Radius<br>mm±10% | 配套金属头<br>Suitable metal<br>connector<br>NBG | 包装<br>Packing<br>M |
|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 黑色Black     | 灰色Gray   | 公制<br>Metric ø | 英制<br>British |                 |                 |                                  |   |                    |
| MCRS-03B    | MCRS-03G | ø 10           | 1/4"          | 10.0±0.3        | 14.0±0.5        | 55                               | NBG-03                                      | 100M               |
| MCRS-04B    | MCRS-04G | ø 13           | 3/8"          | 12.0±0.3        | 16.0±0.5        | 65                               | NBG-04                                      | 100M               |
| MCRS-05B    | MCRS-05G | ø 16           | 1/2"          | 15.0±0.3        | 20.0±0.5        | 85                               | NBG-05                                      | 100M               |
| MCRS-06B    | MCRS-06G | ø 20           | 3/4"          | 19.5±0.3        | 24.5±0.5        | 100                              | NBG-06                                      | 50M                |
| MCRS-08B    | MCRS-08G | ø 25           | 1"            | 25.0±0.3        | 30.5±0.5        | 120                              | NBG-08                                      | 50M                |
| MCRS-10B    | MCRS-10G | ø 32           | 1 1/4"        | 31.5±0.3        | 38.0±0.5        | 150                              | NBG-10                                      | 25M                |
| MCRS-12B    | MCRS-12G | ø 38           | 1 1/2"        | 38.0±1.0        | 44.6±1.0        | 180                              | NBG-12                                      | 25M                |
| MCRS-16B    | MCRS-16G | ø 51           | 2"            | 51.0±1.0        | 58.0±1.0        | 220                              | NBG-16                                      | 10M                |

## RCCN 日成MCS型不锈钢金属软管 Non-Jacket Metal Flexible Conduit

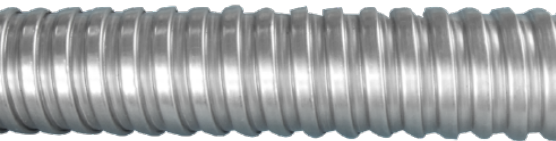

产品材质:不锈钢带。  
 产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS  
 产品特性:重量较其它种类轻且价格低廉.具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。  
 应用领域:各种机械,大厦、厂房内等建筑之配线保护。  
 使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。  
 用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。  
 交期:1-2周,有起订量要求。

Material:Stainless steel tape

CertificatesCE,RoHS

Products Characteristics:economic,soft and perfect fleixble,easy to install wires or cables

Use domain:protect cable or wired in house, equipments and so on.

Use way:insert the cables into the conduit

Functions:protect wires and cables , insulated,waterproof

Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. |   | 规格 Trade Sizes |               | 内径<br>I.D.<br>d | 外径<br>O.D.<br>D | 弯曲半径<br>Bending Radius<br>mm±10% | 配套金属头<br>Suitable metal<br>connector<br>NBG | 包装<br>Packing<br>M |
|-------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------------|
|             | - | 公制<br>Metric ø | 英制<br>British |                 |                 |                                  |   |                    |
| MCS-03      | - | ø 10           | 1/4"          | 10.0±0.3        | 13.0±0.5        | 55                               | NBG-03                                      | 100M               |
| MCS-04      | - | ø 13           | 3/8"          | 12.5±0.3        | 15.3±0.5        | 65                               | NBG-04                                      | 100M               |
| MCS-05      | - | ø 16           | 1/2"          | 15.5±0.3        | 18.5±0.5        | 85                               | NBG-05                                      | 100M               |
| MCS-06      | - | ø 20           | 3/4"          | 20.0±0.3        | 23.0±0.5        | 100                              | NBG-06                                      | 50M                |
| MCS-08      | - | ø 25           | 1"            | 25.0±0.3        | 29.0±0.5        | 120                              | NBG-08                                      | 50M                |
| MCS-10      | - | ø 32           | 1 1/4"        | 32.0±0.3        | 36.5±0.5        | 165                              | NBG-10                                      | 25M                |
| MCS-12      | - | ø 38           | 1 1/2"        | 38.0±0.3        | 43.0±0.5        | 180                              | NBG-12                                      | 25M                |
| MCS-16      | - | ø 51           | 2"            | 50.0±0.3        | 56.0±0.5        | 190                              | NBG-16                                      | 25M                |