

## RCCN 日成SR4型尼龙铆钉 SR4 Barbed Locking Fastener



材质:UL合格之NYLON66,防火等级94V-2,不易老化。  
用途:PC板及机板之固定,取代螺丝,不需工具即可完成装配。  
特点:容易固定。

用法:先将机板及被固定板钻孔4mm,再将本产品塞入,即可使两板相线合。  
板厚:以H长度小于3MM为准。



开孔:建议表格孔径负公差0.2-1mm开孔。

Material: NYLON66 UL approved, fireproof 94V-2


Good quality, easy to install

单位/Unit:mm

型号 Item No.	头部 Head W	孔径 Hole dia. W1	长度 Length H	包装 Packing pcs
SR4-415	10.6	4.0	10.5	100pcs
SR4-495	12.0	4.0	10.5	100pcs

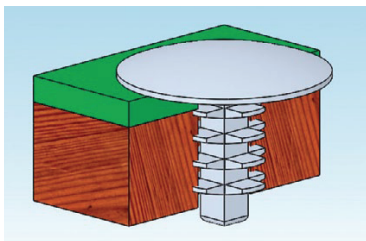

## RCCN 日成SR5型尼龙铆钉 SR5 Barbed Locking Fastener

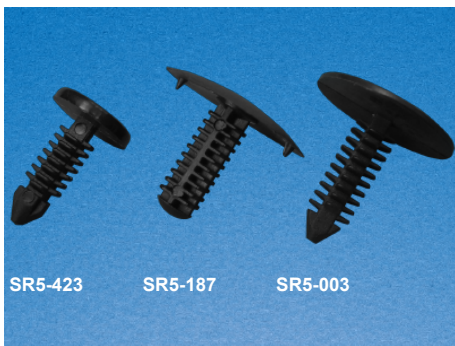

材质:UL合格之NYLON66,防火等级94V-2,不易老化。  
用途:PC板及机板之固定,取代螺丝,不需工具即可完成装配。  
特点:容易固定。


用法:先将机板及被固定板钻孔5-5.9mm,再将本产品塞入,即可使两板相线合。  
板厚:建议以H长度小于3MM。

开孔:建议表格孔径负公差0.2-1mm开孔。

Material: NYLON66 UL approved, fireproof 94V-2, Good quality, easy to install

单位/Unit:mm

型号 Item No.	头部 Head W	孔径 Hole dia. W1	长度 Length H	包装 Packing pcs
SR5-187	20.2	5.0	14.8	100pcs
SR5-514	15.0	5.0	18.0	100pcs
SR5-423	11.2	5.1	15.7	100pcs
SR5-1151	18.8	5.3	21.2	100pcs
SR5-103	17.5	5.4	12.7	100pcs
SR5-003	19.1	5.7	17.7	100pcs



## RCCN 日成SR6型尼龙铆钉 SR6 Barbed Locking Fastener



材质:UL合格之NYLON66,防火等级94V-2,不易老化。  
用途:PC板及机板之固定,取代螺丝,不需工具即可完成装配。  
特点:容易固定。

用法:先将机板及被固定板钻孔6-6.9mm,再将本产品塞入,即可使两板相线合。  
板厚:以H长度小于3MM为准。

开孔:建议表格孔径负公差0.5-1mm开孔。

Material: NYLON66 UL approved, fireproof 94V-2, Good quality, easy to install

单位/Unit:mm

型号 Item No.	头部 Head W	孔径 Hole dia. W1	长度 Length H	包装 Packing pcs
SR6-535	30	6.0	9.0	100pcs
SR6-503	20	6.0	9.0	100pcs
SR6-155	10	6.0	11.7	100pcs
SR6-245	16	6.0	16.0	100pcs
SR6-626	9.8	6.0	16.0	100pcs
SR6-580	12	6.0	16.0	100pcs
SR6-539	18	6.0	20.0	100pcs
SR6-007	13	6.3	24.0	100pcs
SR6-834	16	6.5*6.5	16	100pcs
SR6-1004	16.1	6.7	15.5	100pcs
SR6-209	25.2	6.8*7.8	21.2	100pcs
SR6-300	25.3	6.9*7.8	29.7	100pcs

