



日成可扩充编织网 PET

蛇皮网管, PET编织网管

材 质: PET

应用说明: 主要用于工业中的电线捆束, 自动化设备软管与电缆的保护, 可以快速方便地安装在大的连接器上.

工作温度: -75°C至125°C.

防火等级: 94V-2.


特色: 1: 材质耐用且轻量化, 耐化学性与抗潮抗菌效果佳.

2: 每一种尺寸的弹性编制束线网其原始口径约可以伸展数倍的束线捆扎范围.

3: 弹性与弯曲性特佳, 束紧特性完全符合不规则形状物体或电线. 可应用于圆形或扁形的束线、排线、软管、导电铜片和不规则形状上弯曲, 滑动迅速容易, 并可在任一位置穿孔出线.

4: 质量超轻, 韧性与承受力特佳且抗紫外线、耐磨、耐热、耐油、和溶剂, 可符合各种环境要求.

## 产品规格

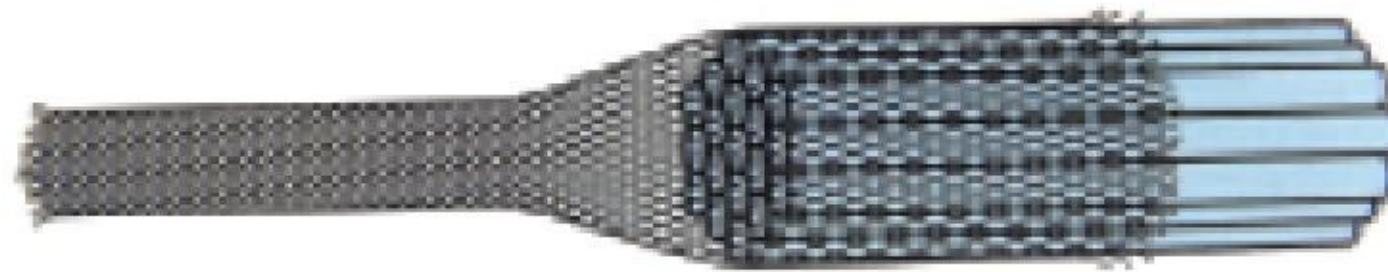

型号 Item No.		尺寸 宽度	单丝 直径	结束范围 Wrapping range	包装 packing
黑色Black	灰色Gray				
PET-2B	PET-2G	2	0.2	1.5-2.4	600M
PET-3B	PET-3G	3	0.2	2.4-6.4	500M
PET-6B	PET-6G	6	0.25	3.2-11.1	500M
PET-8B	PET-8G	8	0.2	6.4-12.7	500M
PET-10B	PET-10G	10	0.2	4.8-15.9	400M
PET-12B	PET-12G	12	0.2	6.4-19.1	400M
PET-16B	PET-16G	16	0.2	9.5-25.4	400M
PET-20B	PET-20G	20	0.2	12.7-31.8	300M
PET-25B	PET-25G	25	0.25	15.9-38.1	200M
PET-32B	PET-32G	32	0.25	19.1-44.5	100M
PET-38B	PET-38G	38	0.25	25.4-63	100M
PET-45B	PET-45G	45	0.25	32-70	50M
PET-51B	PET-51G	51	0.25	40-90	50M
PET-64B	PET-64G	64	0.25	44.5-114	30M
PET-76B	PET-76G	76	0.25	63.5-120	30M